


ISN 4SR



Znamionowy prąd pierwotny	Moc	Klasa dokładności	Znamionowy prąd wtórny	Max wymiar szyny
A	VA	-	A	mm
600	2,5 ÷ 15	0,5 1 3	5 lub 1	80 x 30
	20	1 3		
	30	3		
750	2,5 ÷ 20	0,5 1 3		
	30	1 3		
800	2,5 ÷ 20	0,5 1 3		
	30	1 3		
1000	2,5 ÷ 5	0,2 0,5 1 3		
	10 ÷ 30	0,5 1 3		
	40	1 3		
1200	2,5 ÷ 5	0,2 0,5 1 3		
	10 ÷ 40	0,5 1 3		
1250	2,5 ÷ 5	0,2 0,5 1 3		
	10 ÷ 40	0,5 1 3		
1500	2,5 ÷ 10	0,2 0,5 1 3		
	15 ÷ 40	0,5 1 3		
1600	2,5 ÷ 10	0,2 0,5 1 3		
	15 ÷ 40	0,5 1 3		
2000	2,5 ÷ 15	0,2 0,5 1 3	5	
	20 ÷ 40	0,5 1 3		

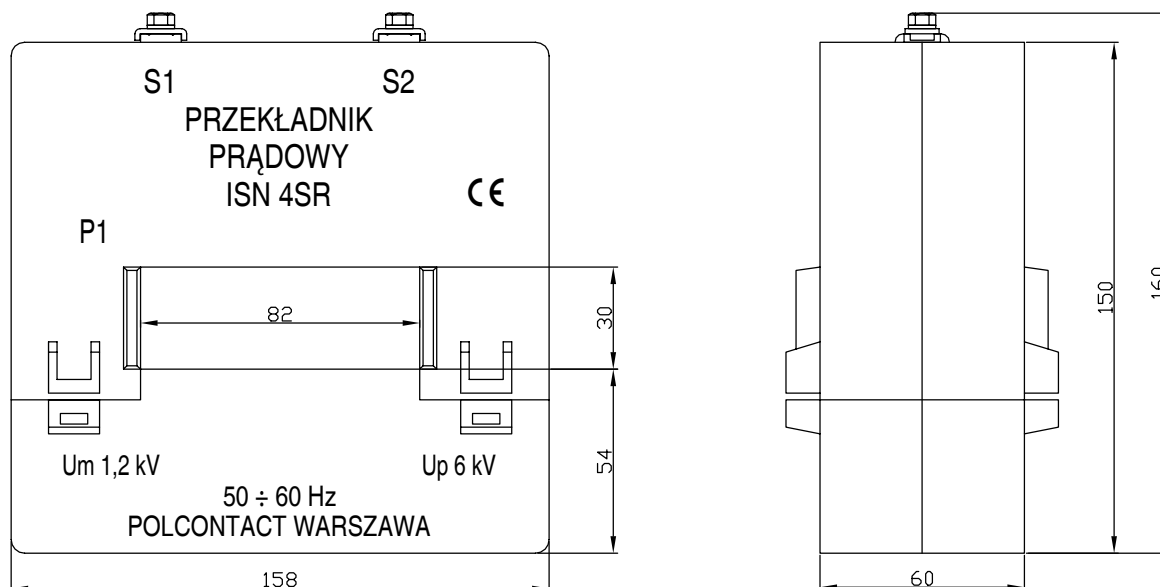

Przykład zamówienia:
Przekładnik ISN 4SR
1000/5 A; 10 VA; kl. 0,5