



IUSN 3d

Typ	Oznaczenie/ Wymiary	Zakres prądów pierwotnych	Znamionowe parametry obwodu wtórnego		
			napięcie	obciążenie ≥	dokładność
IUSN 3d	h 061 h ₁ = 60,5 mm h ₂ = 10,5 mm	400 ÷ 1250 A	1 V 2 V 5 V	5000 Ω 10 000 Ω 25 000 Ω	± 3%
	h 081 h ₁ = 80,5 mm h ₂ = 10,5 mm	500 ÷ 2000 A	10 V 15 V	50 000 Ω 75 000 Ω	

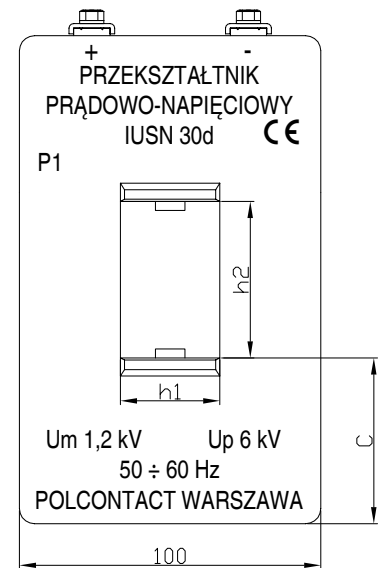

Typ	Oznaczenie/ Wymiary	Zakres prądów pierwotnych	Znamionowe parametry obwodu wtórnego		
			napięcie	obciążenie ≥	dokładność
IUSN 30d	h 041 h ₁ = 10,5 mm h ₂ = 42 mm C = 60 mm	300 ÷ 1250 A	1 V 2 V 5 V 10 V 15 V	5000 Ω 10 000 Ω 25 000 Ω 50 000 Ω 75 000 Ω	± 3%
	h 051 h ₁ = 10,5 mm h ₂ = 52 mm C = 55 mm	300 ÷ 1250 A			
	h 061 h ₁ = 10,5 mm h ₂ = 62 mm C = 50 mm	300 ÷ 1600 A			
	h 043 h ₁ = 33 mm h ₂ = 42 mm C = 60 mm	300 ÷ 1600 A			
	h 053 h ₁ = 33 mm h ₂ = 52 mm C = 55 mm	300 ÷ 1600 A			
	h 063 h ₁ = 33 mm h ₂ = 62 mm C = 50 mm	400 ÷ 2000 A			

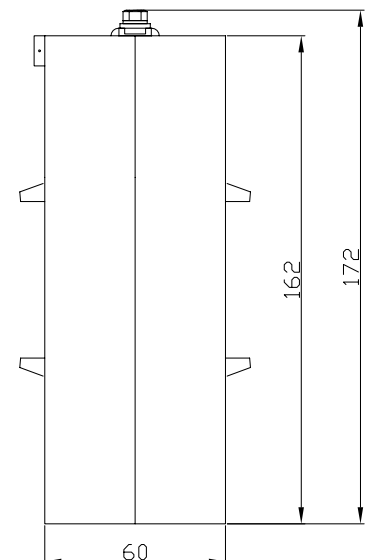

IUSN 30d