ISN 31

Przekładnik prądowy niskiego napięcia ISN 31 do montażu na szynach pionowych o max. wymiarach 2 x 80 x 10 mm na najwyższe dopuszczalne napięcie U_m = 1,2 kV, napięcie probiercze U_p = 6 kV.

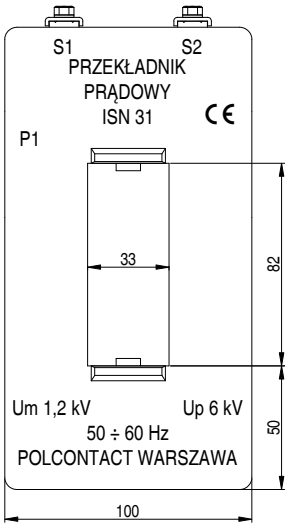

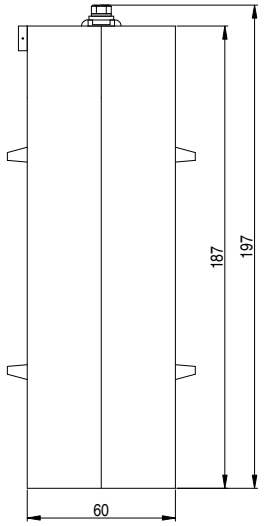

Znamionowy prąd wtórny
I_{sr} = 5 A.
Wykonanie o prądzie wtórnym
I_{sr} = 1 A po uzgodnieniu.

Współczynnik bezpieczeństwa przyrządu FS5.
Inne parametry do uzgodnienia.
Przykład zamówienia: ISN 31 h 083; 2000/5 A; 10 VA; kl. 0,5S

	ISN 31					
	h 083					
I_{pr}	kl. 0,2S	kl. 0,2	kl. 0,5S	kl. 0,5	kl. 1	kl. 3
A	VA					
300				5	5	5
					10	10
					15	15
400				5	5	5
				10	10	10
					15	15
500			5	5	5	5
			10	10	10	10
				15	15	15
600			5	5	5	5
			10	10	10	10
				15	15	15
750		5	5	5	5	5
			10	10	10	10
			15	15	15	15
800		5	5	5	5	5
			10	10	10	10
			15	15	15	15
1000		5	5	5	5	5
		10	10	10	10	10
		15	15	15	15	15
				20	20	20
				30	30	30
1200		5	5	5	5	5
		10	10	10	10	10
		15	15	15	15	15
				20	20	20
				30	30	30
1250		5	5	5	5	5
		10	10	10	10	10
		15	15	15	15	15
				20	20	20
				30	30	30
1500		5	5	5	5	5
		10	10	10	10	10
		15	15	15	15	15
		20	20	20	20	20
				30	30	30
1600		5	5	5	5	5
		10	10	10	10	10
		15	15	15	15	15
		20	20	20	20	20
				30	30	30
2000	5	5	5	5	5	5
	10	10	10	10	10	10
	15	15	15	15	15	15
		20	20	20	20	20
				30	30	30
2500	5	5	5	5	5	5
	10	10	10	10	10	10
	15	15	15	15	15	15
		20	20	20	20	20
		30	30	30	30	30
3000	5	5	5	5	5	5
	10	10	10	10	10	10
	15	15	15	15	15	15
	20	20	20	20	20	20
	30	30	30	30	30	30

ISN 32

Przekładnik prądowy niskiego napięcia ISN 32 do montażu na szynach pionowych o max. wymiarach 2 x 100 x 10 mm na najwyższe dopuszczalne napięcie U_m = 1,2 kV, napięcie probiercze U_p = 6 kV.

	ISN 32 h 103					
I_{pr}	kl. 0,2S	kl. 0,2	kl. 0,5S	kl. 0,5	kl. 1	kl. 3
A	VA					
300				5	5	5
					10	10
					15	15
400				5	5	5
					10	10
					15	15
500			5	5	5	5
			10	10	10	10
				15	15	15
600			5	5	5	5
			10	10	10	10
				15	15	15
750		5	5	5	5	5
			10	10	10	10
			15	15	15	15
800		5	5	5	5	5
			10	10	10	10
			15	15	15	15
1000		5	5	5	5	5
		10	10	10	10	10
		15	15	15	15	15
				20	20	20
				30	30	30
1200		5	5	5	5	5
		10	10	10	10	10
		15	15	15	15	15
				20	20	20
				30	30	30
1250		5	5	5	5	5
		10	10	10	10	10
		15	15	15	15	15
				20	20	20
				30	30	30
1500		5	5	5	5	5
		10	10	10	10	10
		15	15	15	15	15
		20	20	20	20	20
				30	30	30
1600		5	5	5	5	5
		10	10	10	10	10
		15	15	15	15	15
		20	20	20	20	20
				30	30	30
2000	5	5	5	5	5	5
	10	10	10	10	10	10
	15	15	15	15	15	15
		20	20	20	20	20
				30	30	30
2500	5	5	5	5	5	5
	10	10	10	10	10	10
	15	15	15	15	15	15
		20	20	20	20	20
		30	30	30	30	30
3000	5	5	5	5	5	5
	10	10	10	10	10	10
	15	15	15	15	15	15
	20	20	20	20	20	20
	30	30	30	30	30	30

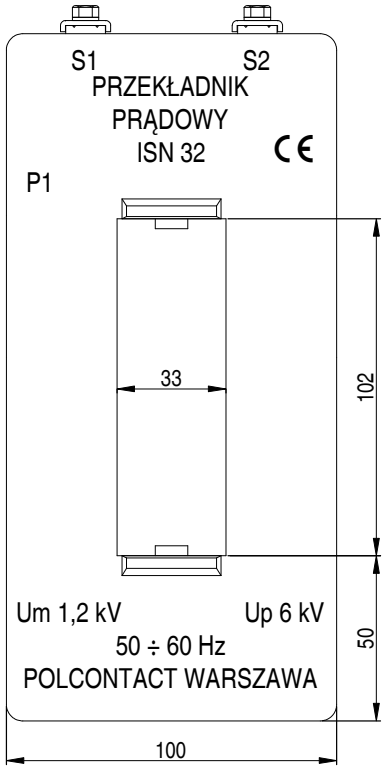

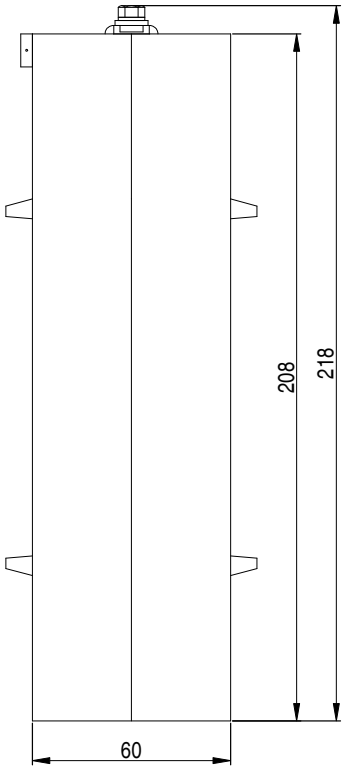

Znamionowy prąd wtórny I_{sr} = 5 A.
Wykonanie o prądzie wtórnym I_{sr} = 1 A po uzgodnieniu.

Współczynnik bezpieczeństwa przyrządu FS5.
Inne parametry do uzgodnienia.
Przykład zamówienia: ISN 32 h 083; 1500/5 A; 10 VA; kl. 0,2

ISN 33

Przekładnik prądowy niskiego napięcia ISN 33 do montażu na szynach pionowych o max. wymiarach 2 x 120 x 10 mm na najwyższe dopuszczalne napięcie U_m = 1,2 kV, napięcie probiercze U_p = 6 kV.

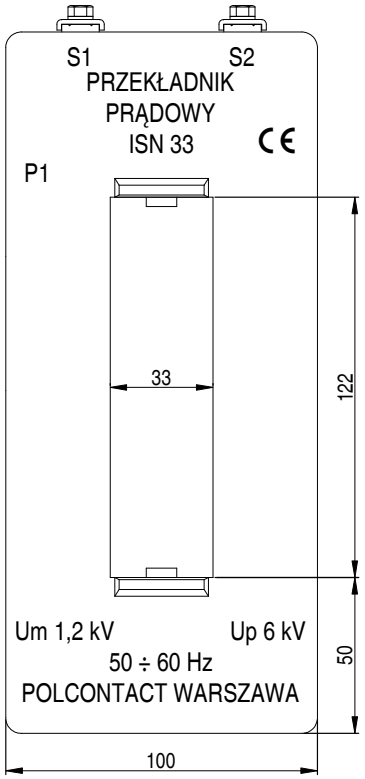

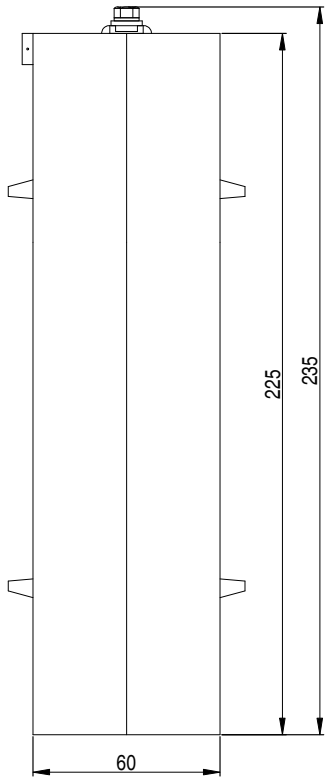

	ISN 33 h 123					
I_{pr} A	kl. 0,2S	kl. 0,2	kl. 0,5S	kl. 0,5	kl. 1	kl. 3
300				5	5	5
					10	10
					15	15
400				5	5	5
					10	10
					15	15
500			5	5	5	5
			10	10	10	10
				15	15	15
600			5	5	5	5
			10	10	10	10
				15	15	15
750		5	5	5	5	5
			10	10	10	10
			15	15	15	15
800		5	5	5	5	5
			10	10	10	10
			15	15	15	15
1000		5	5	5	5	5
		10	10	10	10	10
		15	15	15	15	15
				20	20	20
				30	30	30
1200		5	5	5	5	5
		10	10	10	10	10
		15	15	15	15	15
				20	20	20
				30	30	30
1250		5	5	5	5	5
		10	10	10	10	10
		15	15	15	15	15
				20	20	20
				30	30	30
1500		5	5	5	5	5
		10	10	10	10	10
		15	15	15	15	15
		20	20	20	20	20
				30	30	30
1600		5	5	5	5	5
		10	10	10	10	10
		15	15	15	15	15
		20	20	20	20	20
				30	30	30
2000	5	5	5	5	5	5
	10	10	10	10	10	10
	15	15	15	15	15	15
		20	20	20	20	20
				30	30	30
2500	5	5	5	5	5	5
	10	10	10	10	10	10
	15	15	15	15	15	15
		20	20	20	20	20
		30	30	30	30	30
3000	5	5	5	5	5	5
	10	10	10	10	10	10
	15	15	15	15	15	15
	20	20	20	20	20	20
	30	30	30	30	30	30

Znamionowy prąd wtórny I_{sr} = 5 A.
Wykonanie o prądzie wtórnym I_{sr} = 1 A po uzgodnieniu.

Współczynnik bezpieczeństwa przyrządu FS5.
Inne parametry do uzgodnienia.
Przykład zamówienia: ISN 33 h 123; 2500/5 A; 5 VA; kl. 0,2S